

Datenblatt Filterstar und Filterstar Twin



Filterstar Twin

Filterstar

Filterstar
Rückansicht

Technische Daten

	Filterstar	Filterstar Twin
Netzspannung:	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5600 W	5600 W
Absicherung:	3 x 16 A	3 x 16 A
Kaffee-Ausgabeleistung pro Stunde:	ca. 200 Tassen	ca. 400 Tassen
Heißwasser-Ausgabeleistung pro Stunde:	max. 28 Liter	max. 56 Liter
Sofortleistung Kaffee:	5,5 Liter	2 x 5,5 Liter
Sofortleistung Heißwasser:	5,7 Liter	6,8 Liter
Abmessungen [B x H x T]:	362 mm x 760 mm x 575 mm	652 mm x 740 mm x 590 mm
Bruttogewicht:	ca. 35 kg	ca. 60 kg
max. Auslaufhöhe:	170 mm	170 mm


Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8" mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Elektroanschluss: CEE/Cekon-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert

Ausstattung

- ♦ Edelstahlgehäuse
- ♦ Auswahl: halbe oder volle Brühmenge
- ♦ separate Heißwasserausgabe
- ♦ einfache Handhabung
- ♦ mit Selbstbedienung
- ♦ Kaffee- und Heißwasserentnahme front- und rückseitig möglich

Anschlussschema

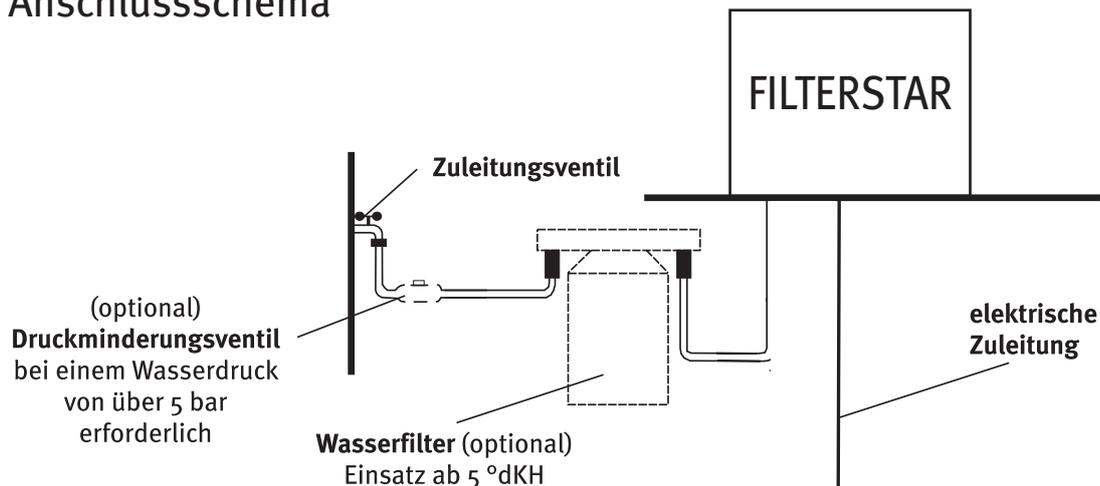

ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.