



DATENBLATT CARIMALI ARMONIA



Technische Daten

	Frischmilch	Topping
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	3500 W	2300 W
empfohlene Tagesleistung:	ca. 160 Tassen	ca. 160 Tassen
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Kaffeekessel:	1,0 l, 2000 W	1,0 l, 2000 W
Dampfkessel:	1,0 l, 1200 W	–
Anzahl Cappuccinatoren:	1	–
Anzahl Mühlen:	2	1
Anzahl Bohnenbehälter:	2	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	je 0,65 kg	0,65 kg
Anzahl Mixer:	1	2
Anzahl Instantbehälter:	1	2
Fassungsvermögen Instantbehälter:	1,25 kg (Schokolade)	je 1,25 kg Schokolade oder 1 kg Instantpulver
Abmessungen [B x H x T]:	324 mm x 724 mm x 559 mm	324 mm x 724 mm x 559 mm
Nettogewicht:	ca. 65 kg	ca. 65 kg
max. Auslaufhöhe:	160 mm	160 mm

Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert

Ausstattung

- ♦ eine Brühgruppe
- ♦ Heißwasserausgabe
- ♦ Dampfausgabe
- ♦ Festwasseranschluss
- ♦ 8 beleuchtete Produkttasten – Insgesamt können 16 verschiedene Produkte ausgegeben werden.
- ♦ Grafik-Display
- ♦ automatisches Spül- und Reinigungsprogramm
- ♦ Farbe: weiß oder carbon

Optional

- ♦ Wassertank
- ♦ Wasserabfluss
- ♦ Telemetrie
- ♦ Milchpumpe
- ♦ Satzrutsche
- ♦ Anschluss an Abrechnungssysteme und Registrierkasse über CKI (Coffema Kassen-Interface)
- ♦ NRI-Münzwechsler, NRI-Münzprüfer

Zubehör

- ♦ Coffema Wasserfilter WF2, Bestellnummer Q0003; WF3, Bestellnummer Q0004
- ♦ Milch- und Sahnereiniger, Bestellnummer 5010
- ♦ Reinigungstabletten, Bestellnummer 5007
- ♦ Reinigungs-Set, Bestellnummer Z8003.1
- ♦ Reinigungs-Abo, Bestellnummer Z9003.1

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.


DATENBLATT CARIMALI ARMONIA



Abmessungen



Grundfläche:

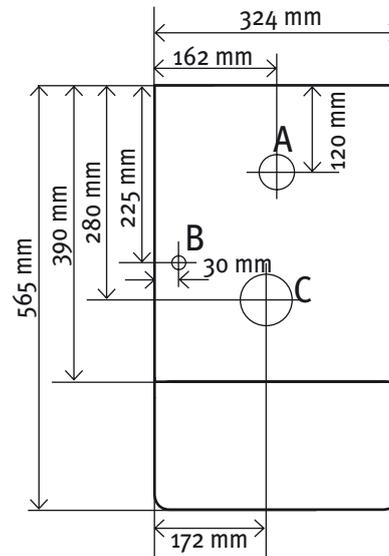

- A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen
ca. 45–60 mm Durchmesser
- B: Tischausschnitt für Milchschauch
ca. 10 mm Durchmesser
- C: Tischausschnitt für Satzrutsche (optional)
ca. 70 mm Durchmesser

HINWEIS

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

Anschlussschema

