



# Datenblatt Armonia Smart

## Technische Daten

	Topping	Frischmilch
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1800 W	3500 W
empfohlene Tagesleistung:	120 Tassen	120 Tassen
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Kaffeekessel:	0,6 l, 1800 W	0,6 l, 1800 W
Dampfkessel:	–	0,6 l, 1200 W
Anzahl Mühlen:	1	2
Anzahl Bohnenbehälter:	1	2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	0,65 kg	je 0,65 kg
Anzahl Mixer:	2	1
Anzahl Instantbehälter:	2	1
Fassungsvermögen Instantbehälter:	je 2 Liter	2 Liter
Abmessungen [B x H x T] in mm:	324 x 717 x 560	324 x 717 x 560
Fassungsvermögen Kaffeesatzschublade	ca. 60 Portionen	ca. 60 Portionen
Nettogewicht:	ca. 41 kg	ca. 52 kg
höhenverstellbarer Getränkeauslauf:	95 – 155 mm	95 – 155 mm

## Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert

## Ausstattung



- ♦ eine Brühgruppe aus Edelstahl
- ♦ Festwasseranschluss
- ♦ Heißwasser- und Dampfausgabe
- ♦ Heißwasser-Bypass
- ♦ RGB-Display
- ♦ 8 Produkttasten für 3 x 8 verschiedene Getränkespezialitäten
- ♦ Vibrationspumpe
- ♦ automatisches Spül- und Reinigungsprogramm
- ♦ Power Clean: Gewährleistet einwandfreie Hygienebedingungen des kompletten Milchsystems und des Dampfkessels.
- ♦ Farbe: weiß und schwarz

## Optional

- ♦ abschließbare Bohnen- und Instantbehälter
- ♦ Bohnenbehälter à 1,1 kg
- ♦ Instantbehälter à 3 Liter
- ♦ Tropfschalensperre
- ♦ Kartenleser
- ♦ Sperre für Handeinwurf
- ♦ Satzrutsche
- ♦ Telemetrie
- ♦ Anschluss an Abrechnungssysteme und Registrierkasse über CKI (Coffema Kassen-Interface)
- ♦ NRI-Münzwechsler, NRI-Münzprüfer

# Datenblatt Armonia Smart

## Abmessungen

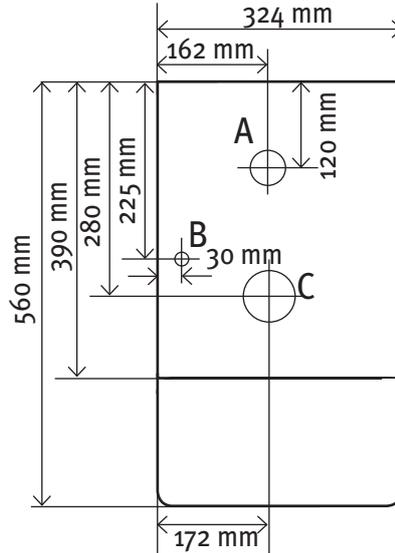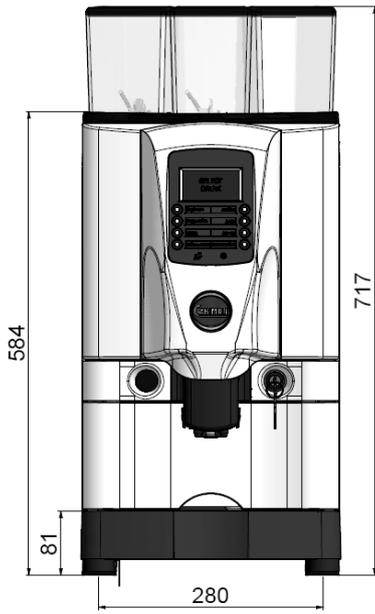

A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen ca. 70 mm Durchmesser


B: Tischausschnitt für Milchschlauch ca. 10 mm Durchmesser

C: Tischausschnitt für Satzrutsche (optional) ca. 80 mm Durchmesser

### ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

## Anschlusschema

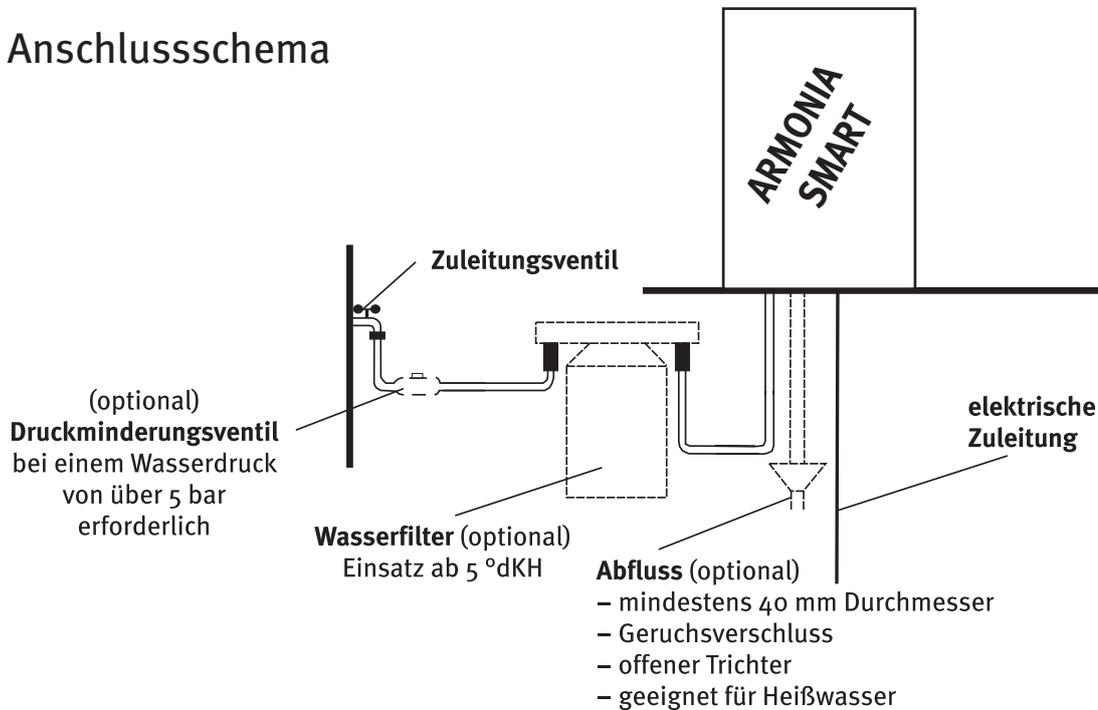

## CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.