



### Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.

Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

### Benötigtes Zubehör:

- REINIGUNGSTABLETTEN
- MILCHREINIGER
- MIKROFASERTUCH
- REINIGUNGSPINSEL
- BÜRSTENSET

### 5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile



### ⚠️ WARNUNG


Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser und heissen Dampf.

Nicht an und unter die Ausläufe fassen.





Tropfschale einsetzen.

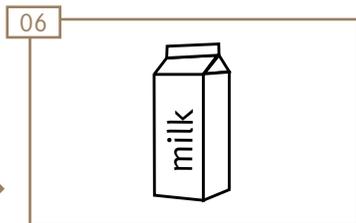


Milch im Kühlschrank kaltstellen bzw. entsorgen.



30 ml (eine Einheit) Milchreiner mit einem halben Liter kaltem Wasser im Reinigungsbehälter vermischen. Die Milchschläuche in den Reinigungsbehälter einführen.



Reinigungstaste drücken

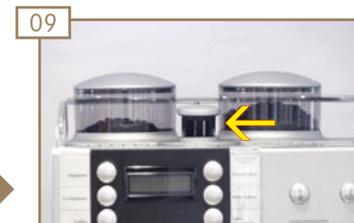

Reinigungstablettenschacht öffnen und eine Reinigungstablette einlegen. Reinigungstablettenschacht schliessen.



Reinigungstaste drücken.




Den Reinigungsbehälter leeren, mit frischem, kaltem Wasser befüllen und den Milchschauch einführen.



Reinigungstaste drücken.



Tropfschale und Tropfgitter reinigen und trocknen.

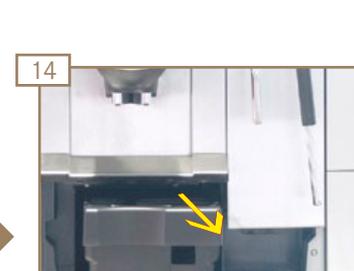


Den Satzbehälter leeren, reinigen und trocknen.



Gehäuse des Satzbehälters reinigen.



Satzbehälter einsetzen und Klappe schliessen.

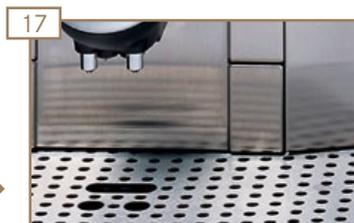

Tropfgitter und Tropfschale anbringen.



Die Maschine ist betriebsbereit.


## Schäumerkopf nach Bedarf reinigen



Kaffeeauslauf entfernen.



Schäumerkopf entfernen.

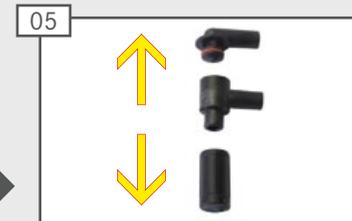Adapter Milch und Dampf von  
Schäumerkopf abziehen.Mischkammer für Milch und  
für Dampf aus Schäumerkopf  
entnehmen.Mischkammer für Milch ausein-  
andernehmen.Mischkammer für Dampf ausei-  
nandernehmen.Schäumerkopf-Teile mit der  
5-Schritte-Methode reinigen.Mischkammer für Milch zusam-  
mensetzen.Mischkammer für Dampf zu-  
sammensetzen.Mischkammern in Schäumer-  
kopf einsetzen.Adapter an Schäumerkopf  
aufstecken

Schäumerkopf einsetzen.

Milchschläuche seitlich aus  
Maschine führen und Klappe  
schliessen.

Kaffeeauslauf anbauen.