

Technische Daten**La Spaziale S9 2-gruppig (400 V 4100 W)**

Artikel-Nr. 868000	1x Heißwasser, 1x Dampf, 1x Autosteam – Seitenteile schwarz
Artikel-Nr. 868035	1x Heißwasser, 1x Dampf, 1x Autosteam – Seitenteile rot
Artikel-Nr. 874809	1x Heißwasser, 2x Dampf – Seitenteile schwarz
Artikel-Nr. 874817	1x Heißwasser, 2x Dampf – Seitenteile weiß

<u>Elektroanschluss:</u>	Spannung:	400 V
	Phasen:	3LNPE
	Leistung:	4100 W
	Absicherung:	3 x 16 A
	Frequenz:	50/60 Hz
	Schutzart:	IP X2

<u>Kessel:</u>	Inhalt:	10 l
----------------	---------	------

<u>Netzanschlussleitung:</u>	Länge:	2000 mm
	Kabeltyp:	5-adrig
	Stecker:	ohne

<u>Wasseranschluss:</u>	Wasserhahn:	G3/8 A
	Schmutzfilter:	vor dem Zulaufschlauch
	Wasserenthärter:	über 5° dKH
	Fliessdruck:	min. 100 kPa / 1,0 bar
	Leitungsdruck:	max. 500 kPa / 5,0 bar
	Vorlauftemperatur:	Kaltwasser

<u>Zulaufschlauch:</u>	Material:	Metallgeflecht
	Gewinde:	G 3/8
	Länge:	1500 mm

<u>Abwasseranschluss:</u>	Geruchsverschluss:	Siphon Ø 50 mm
---------------------------	--------------------	----------------

<u>Ablaufschlauch:</u>	Material:	Kunststoff
	Durchmesser:	Ø innen = 16 mm, Ø außen = 20 mm
	Länge:	2000 mm
	Schlauchgefälle:	min. 3%
	Verlegung:	rückstaufrei

<u>Gewicht:</u>	netto:	65 kg
-----------------	--------	-------

<u>Schallemission:</u>	Schalldruck:	< 70 dB.
------------------------	--------------	----------

<u>Zulassungen:</u>	CE
---------------------	----

Anforderungen an den Aufstellort

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 35°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%





Produktleistung

Stundenleistung: ca. 240 Tassen Espresso pro Brühgruppe
 Zubehör: 2x Siebträger mit Einerauslauf
 1x Siebträger mit Doppelauslauf
 2x Sieb 7 Gramm
 2x Sieb 8 Gramm
 2x Sieb 16 Gramm
 1x Blindsieb

Zeichnungsansichten (Maßblatt)

Wandabstände zum Gerät: seitlich 200 mm
 nach hinten 100 mm
 nach oben 400 mm

Installationsfach unter der Maschine: 600x400x400 (HxBxT)

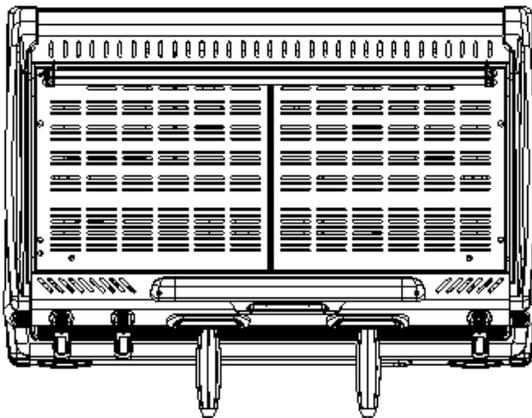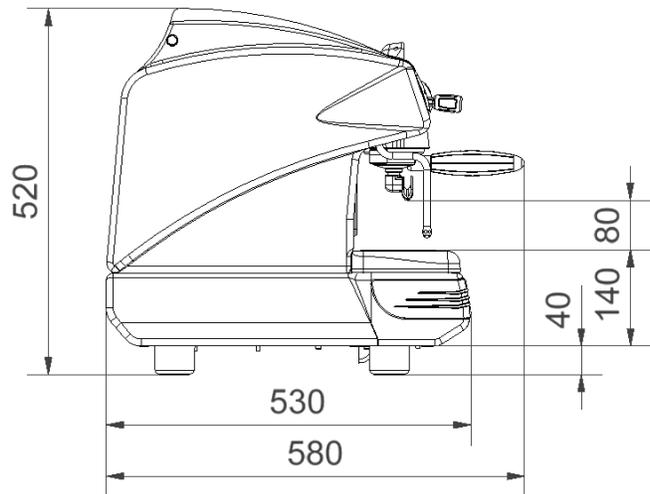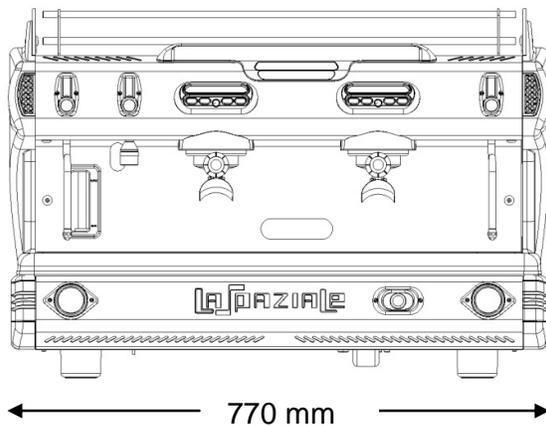

Thekendurchbruch 100 x 100
mittig unter der Maschine!