



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.

Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reinigungspinsel

5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile




Wir empfehlen folgende Reihenfolge:




Pulversystem (Option)




Mixerkammer zerlegen.

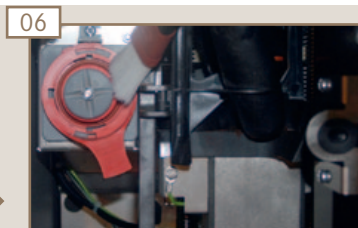

Quirler abbürsten und mit feuchtem Tuch abwischen.

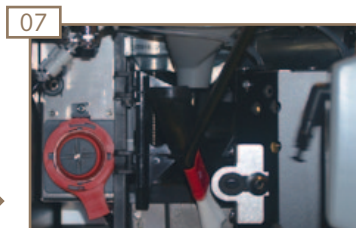

Innenraum und Brühkammer mit einem Pinsel reinigen.

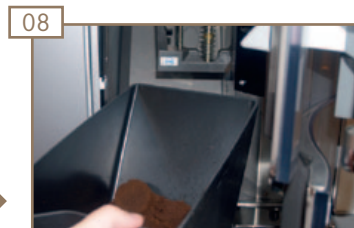

Satzbehälter entfernen und leeren.




Satzbehälter und Mixerteile mit der 5-Schritte-Methode reinigen.

Pulversystem (Option)



Mixerkammer zusammensetzen.

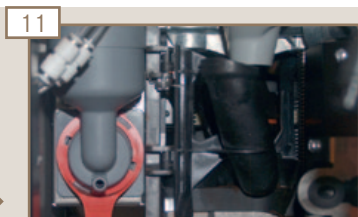

Mixerkammer anbringen. Verriegelung der Mixerkammer im Uhrzeigersinn drehen.



Auslaufschlauch aufstecken und in Führungsschiene der Halterung einhängen.



Satzbehälter einsetzen und Tür schließen.



Pulverklappe öffnen.



Reinigungstablette einwerfen. Pulverklappe schließen.

⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und heißen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



Clean drücken.
Das Auslaufsystem fährt nach unten.



Das Kaffeesystem wird gereinigt.



Das Auslaufsystem fährt nach oben.
Die automatische Reinigung ist abgeschlossen.



Ausführungsvarianten

Je nach Ausführung Ihrer Kaffeemaschine sind andere Ausläufe vorhanden. Bitte beachten Sie, dass an dieser Stelle alle Standardvarianten beschrieben werden.



Kaffeemaschine ausschalten.

⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und heißen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.




Auslaufkopf von Kaffeemaschine entfernen.




Schäumerkopf aus Auslaufkopf entfernen.




Schäumerfeder mit Bürste aus Schäumerkopf herausdrücken.

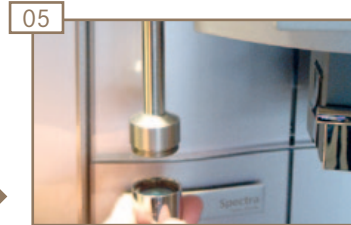

Düse des Heißwasserauslaufs abschrauben.

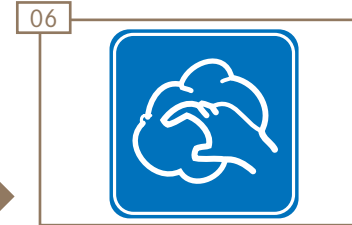

Alle entfernten Teile mit der 5-Schritte-Methode reinigen.

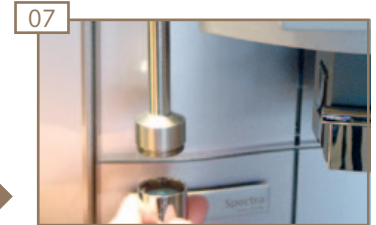

Düse des Heißwasserauslaufs anschrauben.



Schäumerfeder in Schäumerkopf einstecken und mit Bürste positionieren.



Schäumerkopf in Auslaufkopf einsetzen.



Auslaufkopf in Kaffeemaschine einsetzen und verriegeln. Die Laschen müssen bündig sitzen.



Tropfgitter und Tropfschale reinigen.



Aussenseite der Geräte mit einem feuchten Tuch reinigen.