



### Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität! Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger. Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.



#### Informationen:

- Handlungsaufforderungen werden als Liste im Display angezeigt.
- Braun hinterlegte Handlungsschritte stellen eine Option dar. Sie müssen je nach Ausführung der Maschine durchgeführt werden.
- Erledigte Aufgaben werden nicht mehr angezeigt oder müssen mit **OK** bestätigt werden.
- Bei einer Installation mit Wasseranschluss, Tropfchalenabfluss oder Satzabwurf, kann es zu Abweichungen im Reinigungsablauf kommen.
- Sind seit der letzten Reinigung keine Produkte mit Pulver bezogen worden, erscheinen die entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht.

#### Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reinigungspinsel

### 5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile



Wir empfehlen folgende Reihenfolge:



Auslauf bis zum Anschlag nach unten ziehen.



Zur Wartungs-Ebene wechseln.



Login **Wartung** wählen (sofern programmiert).



PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.




**Reinigen** wählen.

### ⚠️ WARNUNG


#### Verbrühungsgefahr!

Durch heisses Wasser und heissen Dampf.

Nicht an und unter die Ausläufe fassen.

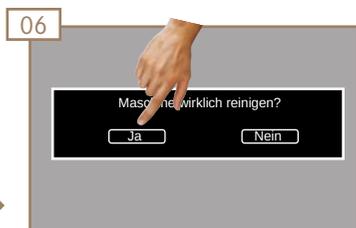

Reinigen mit **Ja** bestätigen.

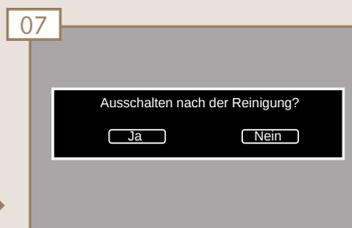


**Aufforderung** Ausschalten nach der Reinigung? **erscheint** (sofern programmiert).



**Aufforderung** Pulverschublade reinigen **erscheint**.




Pulverschublade an Griff fassen. Pulverschublade nach vorn entnehmen. **Spülung startet.**

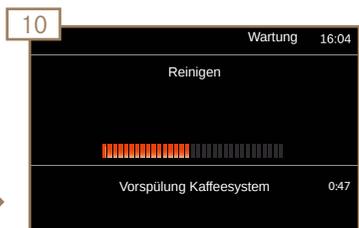

**Maschine spült.**



Pulverschublade mit Pinsel reinigen.

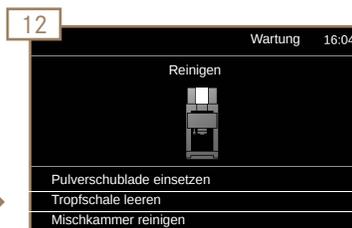

**Liste mit nächsten Schritten erscheint.**



Pulverschublade in Pulverbehälter einsetzen.



Tropfschale entnehmen und leeren.



15  
Tropfschale und Tropfgitter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.




16  
Tropfschale einsetzen.



17  
Entriegelungsknopf drücken und Tür öffnen.




18  
Mischkammer an Unterseite entriegeln und nach vorn entnehmen.

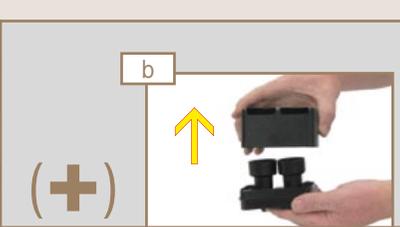

(+)  
b  
↑  
Gehäusedeckel Mischkammer nach oben entnehmen.



(+)  
c  
Mischkammer mit der 5-Schritte-Methode reinigen.

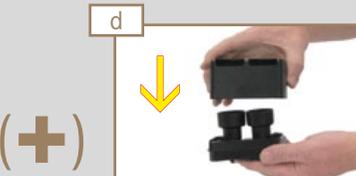


(+)  
d  
↓  
Mischkammer zusammensetzen.



(+)  
e  
Mischkammer bis zum Anschlag einsetzen.  
Mischkammer rastet hörbar ein.



19  
Auslaufeinsatz aus roter Halterung lösen und nach oben entnehmen.

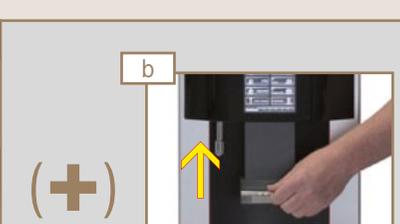

(+)  
b  
↑  
Tür schliessen.  
Auslauf bis zum Anschlag nach oben schieben.



(+)  
c  
Auslaufkopf auf beiden Seiten entriegeln.



(+)  
d  
↓  
Auslaufkopf nach unten entnehmen.



(+)  
e  
Teleskop-Auslauf mit der 5-Schritte-Methode reinigen und dabei Öffnungen mit passender Bürste reinigen.



(+)  
f  
↑  
Auslaufkopf in Auslauf einsetzen und verriegeln.  
Auslaufkopf rastet hörbar ein.



(+)  
g  
↓  
Entriegelungsknopf drücken und Tür öffnen.



(+)

Auslaufeinsatz in Auslaufkopf einführen. Auslaufeinsatz in rote Halterung einsetzen.  
Auslaufeinsatz rastet hörbar ein.



Wassertank entnehmen.



Reinigungstablette in weiße Öffnung der Brüheinheit einwerfen.



Wassertank bis Füllmarke mit Wasser füllen (nur bei Betrieb mit Wassertank).



Wassertank einsetzen.



Satzbehälter entnehmen und leeren.



Satzbehälter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.



Satzbehälter einsetzen.



Tür schliessen.




Auslauf bis zum Anschlag nach unten ziehen.

### ⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!  
Durch heisses Wasser und heissen Dampf.  
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



Erledigte Aufgaben mit OK bestätigen.  
Reinigung startet.

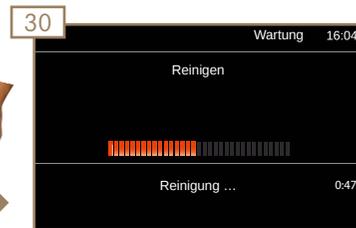


Maschine reinigt und spült.




Liste mit nächsten Schritten erscheint.



Tropfschale entnehmen, leeren und wieder einsetzen.  
Reinigung wird abgeschlossen.

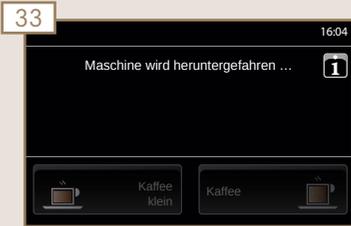

Maschine wird heruntergefahren (sofern programmiert).

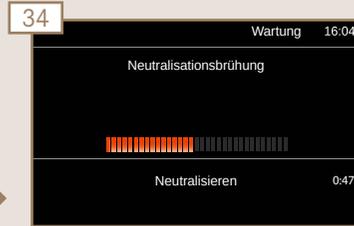

Es wird eine optionale Neutralisationsbrührung durchgeführt.



Produkt-Ebene erscheint. Maschine ist bereit.



Angaben zur Reinigung von Wassertank, Brüheinheit, Mischkammer und Bohnen- und Pulverbehälter entnehmen Sie der Pura-Betriebsanleitung (Art.-Nr. 1N330003).