


(A)

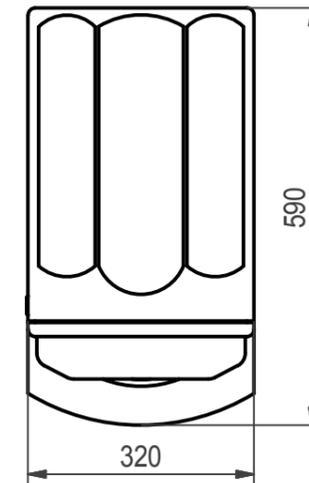

**Gerätehöhen:**

Gerätefuss 7 mm (Standard):  
Höhe 690 + 7 = 697

Gerätefuss 40 mm (Option):  
Höhe 690 + 45 + 7 = 742

Gerätefuss 100 mm (Option):  
Höhe 690 + 100 + 7 = 797 (bis 807)

**Technische Daten:**

(A) Pura: 220-240 V 1LNPE 1950-2300 W 16 A 50/60 Hz  
(Netto bis 30 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 2000 mm

mit Wassertank: integriert, 4,5 Liter mit Claris Filterpatrone  
Tropfschale Inhalt 2 Liter, füllstandsüberwacht

mit Festwasseranschluss: Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter  
Wasserhärte max. 7°dKH; Druck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)  
Ablaufschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	23.11.2010	Dateiname	402884	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch	Maier		Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.		Geändert durch	Maier				
 Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		<b>Technisches Datenblatt</b> <b>Pura</b>					
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland	Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
		A3	402884		A	1	2

bauseitige Installationshinweise:



AW1: Option mit Ablaufschlauch - Pura (A)  
DN50 Trichtersiphon belüftet

KW1: Option Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - Pura (A)  
Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung  
Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar) ohne Wasserfilter  
Wasserdruck 80 bis 600 kPa (0,8 bis 6,0 bar) mit Wasserfilter  
Wasserhärte max. 7°dKH

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Pura (A)  
230 V 1LNPE 2300 W 16 A 50/60 Hz


CS1: Option Container für Satzabwurf - Pura (A)

WF1: Option Wasserfilter Brita - Pura (A)

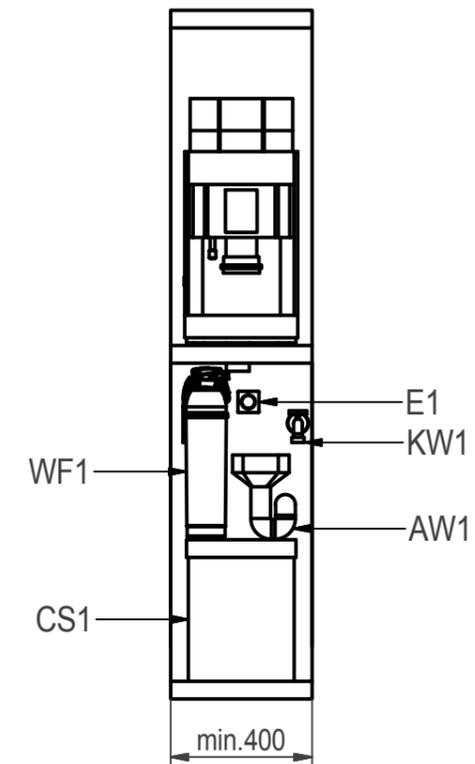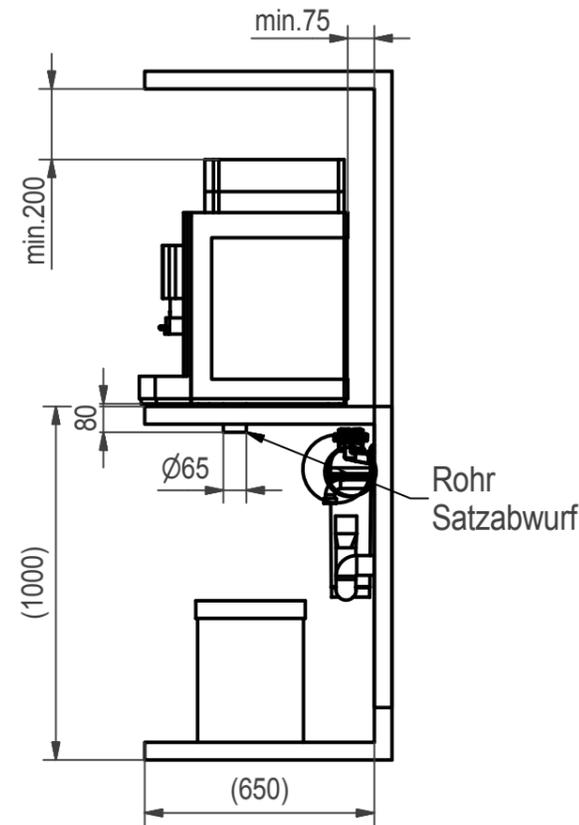

Positionen:

- Pos. 1) u. 2): je 4x Gerätefuß Standard Gummi
- Pos. 3) 4x opt. Gerätefüße Höhe 40 und 100
- Pos. 4) Bohrung Satzabwurf und Anschlussleitungen für:  
- Pura (A)

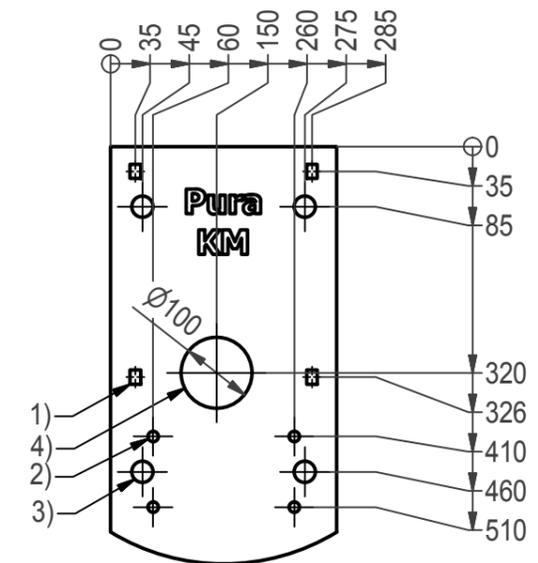

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	23.11.2010	Dateiname	402884	Gewicht	
Ersatz für		Geprüft durch	Maier					
Ursprung-Zchg.		Geändert durch	Maier		Auftrags-Nr.			
<p>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de</p>		<h2>Technisches Datenblatt</h2> <h3>Pura</h3>				Massstab 		
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
			A3	402884		A	2	2